Specification sheet

XF 450

FT 4X2 Тягач

ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 л.с.)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 л.с.)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 л.с.)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 л.с.)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

077G0709ABAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Rus, LLC, www.daf.ru / www.daf.com

ВНЕШНИЙ ВИД КАБИНЫ

Кабина Space Cab с гальванизированным стальным бампером, тонированным стеклом и электростеклоподъемниками. Основные зеркала и широкоугольные зеркала с электрическим подогревом. Ширина кабины 2490 мм.; Механическая подвеска кабины; Светодиодные дневные ходовые огни; Зеркало переднего вида; Центральный замок, 2 ключа, 2 пульта ДУ.

Optional

- 03710 Кабина Comfort cab
- 01760 Кабина Super Space Cab
- 01226 Подвеска кабины пневматическая
- 01174 Прозр. нар. солнцезащ. козырек зеленого цвета
- 06790 Алюминиевая лестница простая
- 06791 Алюминиевая лестница сборная
- 00847 Пневматические гудки, один набор
- 09006 Пневматические гудки, двойной комплект
- 08020 Светодиодные фары
- 09983 Противотуманные фары и фонари
- 09984 Противотуманные фары и фонари освещения поворотов
- 06593 Система фонарей Skylights
- 06628 Одна аварийная лампа на стороне второго водителя
- 06627 Одна аварийная лампа на стороне водителя
- 06629 Две аварийные лампы

АЭРОДИНАМИКА

Optional

- 08823 Рег. спойлер крыши Space Cab; более 4 м (])
- 06776 Регулируемый спойлер крыши
- 08822 Рег.спойлер крыши для Space Cab
- 06160 Фикс. спойлер крыши для Super Space Cab
- 06904 Фикс. спойлер крыши; полная высота более 4 м
- 07401 Регулировочная рукоятка спойлера крыши
- 04906 Боковые обтекатели, шарнирные с левой стороны
- 04146 Обтекатели шасси

ЦВЕТА

Цвет кабины H3279 Бриллиантовый белый; Панель фар и бампер: Brilliant White; Цвет шасси серый..

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО КАБИНЫ

Внутренняя отделка кабины, цвет Dark Sand; Внутр. декоративная отделка кабины Delta black; Сиденье водителя: Comfort Air; Сиденье вт.водителя: базовая комплектация; Нижнее спальное место без выдвижного ящика; Без верхнего спального места/без полки для багажа; Авт. контроль темп.воздуха и кондиционер; Доп. обогреватель кабины и двигателя, вода; Фильтр пыльцы.

Optional

- 07592 Декоративная внутренняя отделка кабины Argenta
- 07591 Декоративная внутренняя отделка кабины Rustica
- 07733 Сиденье водителя: Luxury Air
- 07736 Сиденье водителя: Super Air
- 07737 Сиденье водителя: Xtra Leather Air
- 07741 Сиденье второго водителя: Comfort Air
- 07743 Сиденье второго водителя: Luxury Air
- 07746 Сиденье второго водителя: Super Air
- 07748 Сиденье второго водителя: Xtra Leather Air
- 00967 Ремни безопасности красные
- 06539 Холодильник
- 09603 Нижнее спальное место с выдвижным ящиком 65 л
- 06784 Матрас нижнего спального места Xtra Comfort
- 01177 Полка для багажа
- 01066 Верхнее спальное место
- 06676 Фотолюминесцентная лампа в потолке кабины
- 06970 Автоматический климат -контроль кабины

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЬЮ И ДВИЖЕНИЕМ

Механический тахометр; Наст-ка огран. скорости 85 км/ч; Eco выкл. 90 км/ч; Антенны: радио, 2x сотовая, GNSS; Круиз-контроль; Driver Performance Assistant.

Optional

- 09681 Подготовка для Maut
- 08450 Акустич. система Luxury с 6 громкоговорителями
- 07117 Радиоприемник/USB-проигрыватель, 2 динамика
- 07261 TruckPhone
- 08023 Адаптивный круиз-контроль с FCW и AEBS -CM2
- 06991 Круиз-контроль с функцией прогнозирования
- 06992 Круиз-контроль с функцией прогнозирования (lite)

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет системы предупр. о покид. полосы движения; Система курсовой устойчивости (VSC); Базовая система иммобилайзера двигателя.

Optional

- 08631 Подушка безоп. (водит.) и 2 натяжит. ремней безоп.
- 07011 Ночное запирание DAF
- 02178 Гл. выкл. со вторичным управлением в кабине
- 09828 Система камеры переднего вида
- 09827 Система боковой камеры
- 01725 Предупреждение о заднем ходе

ПОДВЕСКА И ОСИ

Нагрузка на переднюю ось 8,00 т; Задняя: 13,00 т, пневматическая подвеска, SR1347.

Optional

- 06257 Нагрузка на переднюю ось 9,00 т
- 04057 Задняя ось HR1356
- 08191 Система мониторинга нагрузки на ось

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передняя ось(и): 315/70R22.5; Ведущая задняя ось(и): 315/70R22.5; Стальные колесные диски, серебристый; Отсутствуют защитные ободья колеса.

Optional

- 16152 Марки и типы шин

077G0709ABAA - 202217B - 14-01-2022

ТРАНСМИССИЯ

Двигатель MX-11, 6-цилиндровый дизельный двигатель с несколькими значениями крутящего момента, 10,8 л. Мощность 330 кВт (449 л.с.) при 1600 об/мин. Максимальный крутящий момент 2300 Нм при 900-1125 об/мин.; Соответствует Euro 5; Остановка двигателя на холостом ходу, 5 минут; МКП, 16-ступенчатая; Передаточное число КП 13,80-0,84; Передаточное число задней оси 3,31; Система ASR.

Optional

03600 Соответствует Euro 6
07102 Автоматическая КП, TraXon, 12-ступенчатая
07103 Автоматическая КП, TraXon, 16-ступенчатая
02313 Прямая высшая передача КПП

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоз-замедлитель; Рычаг стояночного тормоза с положением проверки; Вентилируемые тормозные диски спереди и сзади. Двухконтурная пневматическая система с электронным управлением (EBS). Двухцилиндровый воздушный компрессор с нагреваемым осушителем и экономичным режимом..

Optional

09921 MX Engine Brake
02715 Интардер ZF
04901 Цилиндры пружинного тормоза на первой пер. оси

ШАССИ

Колесная база 3,80 м / задний свес 0,75 м; Высота лонжерона 260 мм; Стандартное расположение компонентов; Выхлопная труба горизонтальная, низкая; Гор. отсек АКБ справа, без кронштейна зап. колеса; Алюм. топл. бак 845 л с подножкой, высота 620 мм; Бак для AdBlue(R) 90 л, на левом подкрылке; Передняя противоподкатная защита (FUP); Боковой мостик со ступенькой; Задние брызговики; Брызговики; Рабочий фонарь светодиодный.

Optional

08915 Свободное пространство на правой стороне, 1400 мм
08916 Свободное пространство на правой стороне, 1600 мм
03052 Гориз.отсек АКБ и кронштейн запас.колеса справа
03094 АКБ на заднем свесе, без кронштейна зап. колеса
03098 АКБ на заднем свесе, кронштейн зап. колеса слева
03624 Одна тормозная колодка
06306 Две тормозные колодки
03323 Задний фонарь со светодиодами

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Седельно-сцепное устройство JOST типа JSK42, чугун, высота 150 мм с опорной плитой 40 мм. Диаметр поворотного шкворня 2 дюйма.; Размер KA седельно-сцепного устройства 670 мм; Пневм. соединение прицепа звездообразного типа; Электрическое соединение 24 В / 1x15 контактов; Ящик для хранения оборудов. подсоединения прицепа.

Optional

03178 Буксировочный крюк D= 4,3
04359 Направляющие

МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ (МОМ)

Optional

16148 Типы и положения МОМ

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Генератор 80 A, аккумуляторы 2x 230 A/ч..

Optional

06460 Генератор 120 A
08775 Генератор 150 A
07671 Аккумуляторные батареи 2x210 Ач AGM, тип C

ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ И ПОЛНАЯ МАССА АВТОПОЕЗДА

Техническая масса GVM макс.19500 кг по массе шасси; Силовой агрегат, макс. GCM 44000 кг класс 2.

Optional

00939 Силовой агрегат, макс. GCM 56000 кг класс 2

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокий вихревой воздухозаборник.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стандартная гарантия на весь автомобиль на 1 год, на силовой агрегат на 2-й год и на устранение поломки на 1 год.; Обслуживание ITS.

Optional

08310 Интервал технического обслуживания стандартный

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

077G0709ABAA - 202217B - 14-01-2022

XF 450

FT 4X2 Тягач

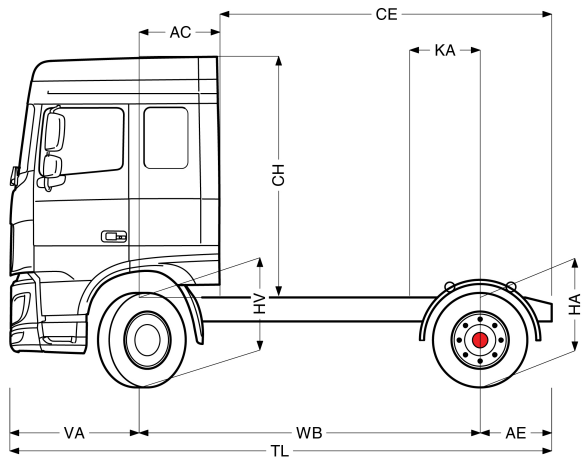

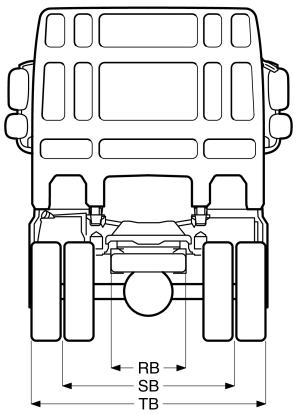

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SPACE CAB	3,60	0,75	5309	2348	7658	2691	9152	10342	0,88	3,47	2,56	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,33
	3,80	0,75	5363	2381	7744	2637	9119	10256	0,88	3,67	2,56	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,86
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SUPER SPACE CAB	3,60	0,75	5376	2356	7733	2624	9144	10267	0,88	3,47	2,94	0,47	5,72	0,97	0,95	12,98	14,33
	3,80	0,75	5430	2389	7819	2570	9111	10181	0,88	3,67	2,94	0,67	5,92	0,97	0,95	13,50	14,86

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	HV[11]: 0,96	HV[12]: 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[13]: 2,48

1) GVM в соответствии с регистрационными документами.
2) GCM в соответствии с регистрационными документами.
3) Нагрузка на ось с стандартным размером шин.
4) Вес шасси и кабины, рассчитанный для: стандартных технических условий с 761 (кол-во) л топлива, 90 л AdBlue® и водителем весом 75 (вес водителя) кг, допуск ± 3%. Изменение спецификации может привести к существенному изменению массы автомобиля
5) Другие размеры AE могут поставляться для указанной колесной базы WB.
6) Рассчитайте индивидуальный размер KA с помощью TOPEC.
7) Высота ненагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).
8) Высота нагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).
9) TK = диаметр разворота от бордюра до бордюра.
10) TW = диаметр разворота от стены до стены.
11) Высота ненагруженного шасси в центральной части передней оси(ей).
12) Высота нагруженного шасси в центральной части передней оси(ей)
13) TB - это полная габаритная ширина в задней части. (У центра передней оси 255).

077G0709ABAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.