Specification sheet

XF 430

FAD 8X4 Жесткое шасси

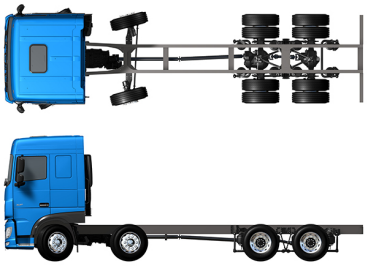

ENGINES
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 л.с.)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 л.с.)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 л.с.)

GVM[1)]	GCM[2)]
31000 kg	44000 kg
Max. front 16000 kg	
Max. rear 18000 kg	

077F0779ABAA - 202141F - 16-07-2021

DAF Trucks Rus, LLC, www.daf.ru / www.daf.com

ВНЕШНИЙ ВИД КАБИНЫ

Кабина Space Cab с гальванизированным стальным бампером, тонированным стеклом и электростеклоподъемниками. Основные зеркала и широкоугольные зеркала с электрическим подогревом. Ширина кабины 2490 мм.; Механическая подвеска кабины; Светодиодные дневные ходовые огни; Зеркало переднего вида; Центральный замок, 2 ключа, 2 пульта ДУ.

Optional

03710 Кабина Comfort cab
01760 Кабина Super Space Cab
01226 Подвеска кабины пневматическая
01174 Прозр. нар. солнцезащ. козырек зеленого цвета
00847 Пневматические гудки, один набор
09006 Пневматические гудки, двойной комплект
08020 Светодиодные фары
09983 Противотуманные фары и фонари
09984 Противотуманные фары и фонари освещения поворотов
06593 Система фонарей Skylights
06628 Одна аварийная лампа на стороне второго водителя
06627 Одна аварийная лампа на стороне водителя
06629 Две аварийные лампы

АЭРОДИНАМИКА

Optional

08823 Рег. спойлер крыши Space Cab; более 4 м (])
06776 Регулируемый спойлер крыши
08822 Рег.спойлер крыши для Space Cab
06904 Фикс. спойлер крыши; полная высота более 4 м
04906 Боковые обтекатели, шарнирные с левой стороны

ЦВЕТА

Цвет кабины H3279 Бриллиантовый белый; Панель фар и бампер: Brilliant White; Цвет шасси серый..

Optional

07801 Ступеньки кабины и крылья в цвет кабины

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО КАБИНЫ

Внутренняя отделка кабины, цвет Dark Sand; Внутр. декоративная отделка кабины Delta black; Сиденье водителя: Comfort Air; Сиденье вт.водителя: базовая комплектация; Нижнее спальное место без выдвижного ящика; Авт. контроль темп.воздуха и кондиционер; Доп. обогреватель кабины и двигателя, вода; Фильтр пыльцы.

Optional

09271 Рулевое колесо, кожа, цвет черный
07592 Декоративная внутренняя отделка кабины Argenta
07591 Декоративная внутренняя отделка кабины Rustica
07733 Сиденье водителя: Luxury Air
07736 Сиденье водителя: Super Air
07737 Сиденье водителя: Xtra Leather Air
07741 Сиденье второго водителя: Comfort Air
07743 Сиденье второго водителя: Luxury Air
07746 Сиденье второго водителя: Super Air
07748 Сиденье второго водителя: Xtra Leather Air
00967 Ремни безопасности красные
06539 Холодильник
09603 Нижнее спальное место с выдвижным ящиком 65 л
06784 Матрас нижнего спального места Xtra Comfort
06676 Фотолюминесцентная лампа в потолке кабины
06970 РђРІС‚РѕРјР°С‚РёС‡РµСЃРєР№ РєР»РёРјР°С‚-РєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ,

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЬЮ И ДВИЖЕНИЕМ

Механический тахометр; Наст-ка огран. скорости 85 км/ч; Eco выкл. 90 км/ч; Антенны: радио, 2x сотовая, GNSS; Круиз-контроль.

Optional

09681 Подготовка для Maut
08450 Акустич. система Luxury с 6 громкоговорителями
07117 Радиоприемник/USB-проигрыватель, 2 динамика
07261 TruckPhone
09909 Адапт.круиз-контр. (ACC) с предупр.о столкн (FCW)
08023 Адаптивный круиз-контроль с FCW и AEBS -CM2
06991 Круиз-контроль с функцией прогнозирования
06992 Круиз-контроль с функцией прогнозирования (lite)

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет системы предупр. о покид. полосы движения; Отсутствует система курсовой устойчивости; Базовая система иммобилайзера двигателя.

Optional

08631 Подушка безоп. (водит.) и 2 натяжит. ремней безоп.
07011 Ночное запирание DAF
09828 Система камеры переднего вида
09827 Система боковой камеры
01725 Предупреждение о заднем ходе

ПОДВЕСКА И ОСИ

Нагрузка на передние оси 8,00 + 8,00 т; Задняя: 2x 10,50 т, трапециевидная, HR1670T.

Optional

06264 Нагрузка на передние оси 9,00 + 9,00 т
02788 Задняя ось SR1360T
01372 Задние рессоры пневматические
04563 Нагрузка на заднюю ось 13,00+13,00 т
08191 Система мониторинга нагрузки на ось

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передняя ось(и): 315/80R22.5; 2 передняя или направляющая ось: 315/80R22.5; Ведущая задняя ось(и): 315/80R22.5; Стальные колесные диски, серебристый; Отсутствуют защитные ободья колеса.

Optional

16152 Марки и типы шин

ТРАНСМИССИЯ

Двигатель MX-13, 6-цилиндровый дизельный двигатель с несколькими значениями крутящего момента, 12,9 л. Мощность 315 кВт (428 л.с.) при 1600 об/мин. Максимальный крутящий момент 2300 Нм при 900-1125 об/мин.; Соответствует Euro 6; Остановка двигателя на холостом ходу, 5 минут; МКП, 16-ступенчатая; Передаточное число КП 13,80-0,84; Передаточное число задней оси 3,76.

Optional

07102 Автоматическая КП, TraXon, 12-ступенчатая
07103 Автоматическая КП, TraXon, 16-ступенчатая
02313 Прямая высшая передача КПП
03720 Отсутствует ASR

077F0779ABAA - 202141F - 16-07-2021

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоз-замедлитель; Вентилируемые тормозные диски спереди, задняя сдвоенная ось с барабанными тормозами. Двухконтурная пневматическая система с электронным управлением (EBS). Двухцилиндровый воздушный компрессор с нагреваемым осушителем и экономичным режимом..

Optional

09921 MX Engine Brake

02715 Интардер ZF

ШАССИ

Колесная база 5,70 м / задний свес 2,55 м; Высота лонжерона 310 мм; Стандартное расположение компонентов; Выхлопная труба горизонтальная, низкая; Алюминиевый топливный бак 430 л, высота 620 мм; Бак для AdBlue(R) 45 л, с левой стороны шасси; Передняя противоподкатная защита (FUP); Брызговики.

Optional

07070 Кронштейн запасного колеса, на левой стороне

03323 Задний фонарь со светодиодами

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поперечина, значение D=13,7; Пневм. соединение прицепа звездообразного типа; Электрическое соединение 24 В / 2x7 контактов.

Optional

07033 Соединительный фланец прицепа Ringfeder D=13,7

07034 Соединительный фланец прицепа Ringfeder D=20,0

08026 Соединительный фланец прицепа Rockinger D=13,0

08027 Соединительный фланец прицепа Rockinger D=20,0

04659 Кабель EBS прицепа

КУЗОВА И ПОДГОТОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ КУЗОВА

Вспомогательный разъем в передней части кабины.

Optional

09050 Вспомогательные разъемы для дист. управл. кузовом

06692 Вспомогательный разъем шасси

МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ (МОМ)

Optional

16148 Типы и положения МОМ

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Генератор 80 А, аккумуляторы 2x 230 А/ч..

Optional

06460 Генератор 120 А

08775 Генератор 150 А

07671 Аккумуляторные батареи 2x210 Ач AGM, тип C

ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ И ПОЛНАЯ МАССА АВТОПОЕЗДА

Техническая масса GVM макс.35000 кг по массе шасси; Силовой агрегат, макс. GCM 58000 кг класс 2.

Optional

00157 Силовой агрегат, макс. GCM 61000 кг класс 2

01313 Силовой агрегат, макс. GCM 70000 кг класс 2

06280 Силовой агрегат, макс. GCM 63000 кг класс 2

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокий вихревой воздухозаборник.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стандартная гарантия на весь автомобиль на 1 год, на силовой агрегат на 2-й год и на устранение поломки на 1 год.; Обслуживание ITS.

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

077F0779ABAA - 202141F - 16-07-2021

XF 430

FAD 8X4 Жесткое шасси

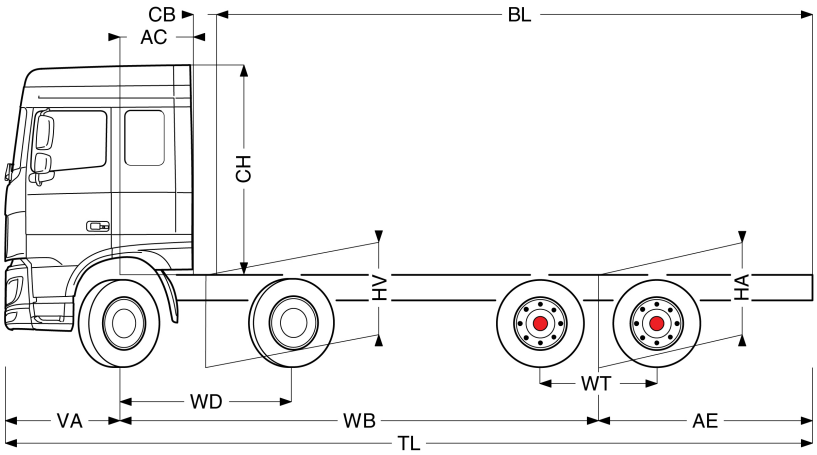

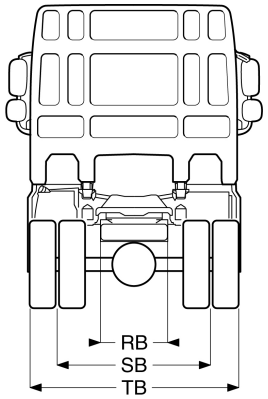

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	5,30	2,10	7337	3505	10841	8663	14495	20159	0,88	0,28	2,51	4,63	5,88	8,77	1,18	1,14	19,12	20,42
	5,70	2,55	7294	3866	11160	8706	14134	19840	0,88	0,28	2,51	5,00	6,39	9,62	1,18	1,14	20,29	21,60
	6,40	2,95	7206	4106	11312	8794	13894	19688	0,88	0,28	2,51	5,69	7,32	10,72	1,18	1,14	22,32	23,65
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SUPER SPACE CAB	5,30	2,10	7428	3489	10917	8572	14511	20083	0,88	0,28	2,89	4,65	5,91	8,77	1,18	1,14	19,12	20,42
	5,70	2,55	7384	3851	11236	8616	14149	19764	0,88	0,28	2,89	5,03	6,42	9,62	1,18	1,14	20,29	21,60
	6,40	2,95	7293	4094	11387	8707	13906	19613	0,88	0,28	2,89	5,73	7,35	10,72	1,18	1,14	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WD: 2,05	WT: 1,40	HV[13]: 1,09	HV[14]: 1,04	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) GVM в соответствии с регистрационными документами.
2) GCM в соответствии с регистрационными документами.
3) Нагрузка на ось с стандартным размером шин.
4) Вес шасси и кабины, рассчитанный для: стандартных технических условий с 387 (кол-во) л топлива, 45 л AdBlue® и водителем весом 75 (вес водителя) кг, допуск ± 3%. Изменение спецификации может привести к существенному изменению массы автомобиля
5) Другие размеры AE могут поставляться для указанной колесной базы WB. Выполните модификацию заднего свеса в соответствии с расчетной длиной кузова.
6) CB рассчитывается для стандартного воздухозаборника и/или выхлопной трубы.
7) Высота кабины измеряется от элемента рамы до закрытого люка крыши кабины.
8) Рассчитайте необходимую длину кузова с помощью TOPEC. Указанная длина кузова рассчитывается для равномерно распределенной нагрузки с макс. нагрузкой на ось.
9) Высота ненагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).
10) Высота нагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).
11) TK = диаметр разворота от бордюра до бордюра.
12) TW = диаметр разворота от стены до стены.
13) Высота ненагруженного шасси в центральной части передней оси(ей).
14) Высота нагруженного шасси в центральной части передней оси(ей)
15) TB - это полная габаритная ширина в задней части. (У центра передней оси 255).

077F0779ABAA - 202141F - 16-07-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.